


CCDカメラ【工業用内視鏡】

CCD (電荷結合素子) [Charge Coupled Devices]
半導体を用いた揮発性の記憶媒体で、アナログ・デジタル面方の信号を記録することができる。
小型でフラスコが速いなどの利点を持つ。

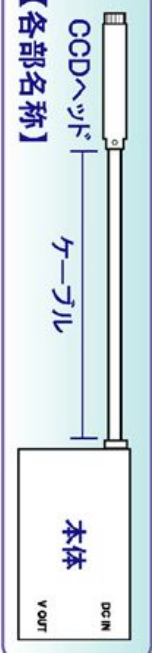

カメラの実際の映像

	1m	2.3m	12m	ライト付き
CCN-3412Y	○	○		
CCN-3412L	○			○
CCN-3412S	○			
CCN-3412SL				○
CCN-3412W			○	
CCN-3412WL			○	○

使用例

【CCDカメラの内部】本体・AVケーブル・ACアダプター・取扱説明書・保証書 ※カメラ・ケーブル・特殊仕様にVETは含まれており、合わせて下さい。
※製品の仕様の変更がございませうとご了承下さい。



お客様のカウンターセンターに



会議での資料の閲覧に



医療の現場に



手の届かない場所の検査に

CCN-3412WL


水中撮影可能！34万画素の超小型CCDカメラ

NEW!



拡大図

製品仕様	カラーCCDカメラ
品名	カラーCCDカメラ
型番	CCN-3412WL
映像出力信号	NTSC
焦点距離	f=2.1mm
明るさ	F=2.8
電源電圧	付属ACアダプターDC12V
消費電流	約1.00mA/約1.50mA
長さ	12mm
使用温度	0~4.0℃
内容品	本体、AVケーブル、ACアダプター、説明書、保証書

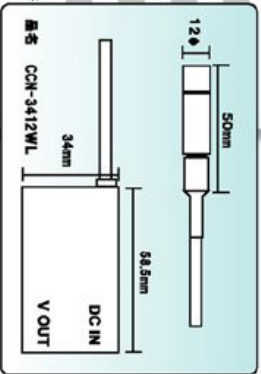

CCN-3412SL


厚さわずか7mm、長さ40mm、34万画素の薄型CCDカメラ

NEW!



拡大図

製品仕様	カラーCCDカメラ
品名	カラーCCDカメラ
型番	CCN-3412SL
映像出力信号	NTSC
焦点距離	f=2.1mm
明るさ	F=2.8
電源電圧	付属ACアダプターDC12V
消費電流	約1.00mA/約1.50mA
長さ	1mm
使用温度	0~4.0℃
内容品	本体、AVケーブル、ACアダプター、説明書、保証書

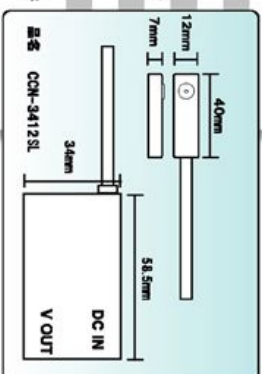


CCN-3412Y

直径わずか7.5mm、長さ42mm、34万画素の超小型CCDカメラ

製品仕様

製品仕様	カラーCCDカメラ
品名	カラーCCDカメラ
型番	CCN-3412Y
映像出力信号	NTSC
焦点距離	f=2.1mm
明るさ	F=2.8
電源電圧	付属ACアダプターDC12V
消費電流	約1.00mA/約1.50mA
長さ	1m、2.3m、12m
使用温度	0~4.0℃
内容品	本体、AVケーブル、ACアダプター、説明書、保証書

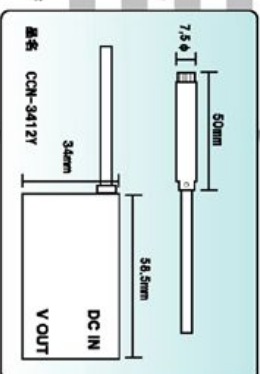



拡大図

CCN-3412L

光源付き34万画素の超小型CCDカメラ

製品仕様

製品仕様	カラーCCDカメラ
品名	カラーCCDカメラ
型番	CCN-3412L
映像出力信号	NTSC
焦点距離	f=2.1mm
明るさ	F=2.8
電源電圧	付属ACアダプターDC12V
消費電流	約1.00mA/約1.50mA
長さ	1m
使用温度	0~4.0℃
内容品	本体、AVケーブル、ACアダプター、説明書、保証書

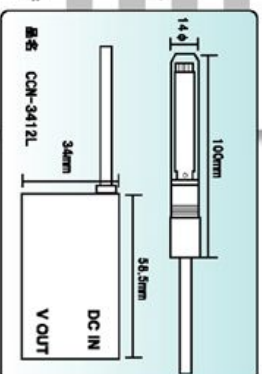

拡大図